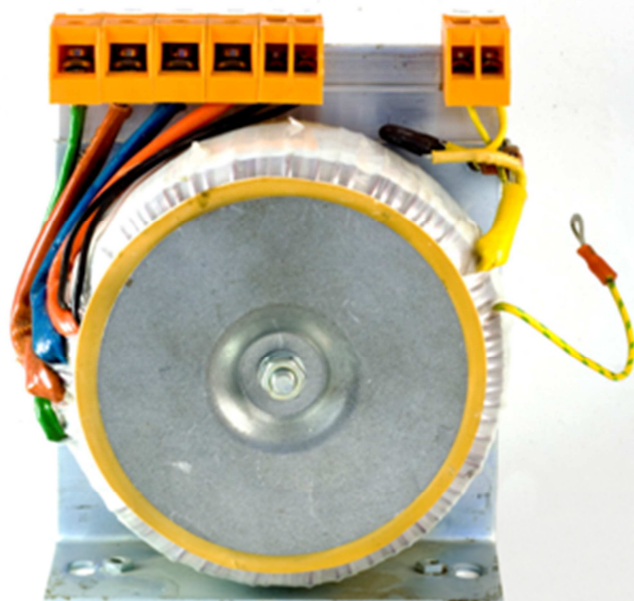
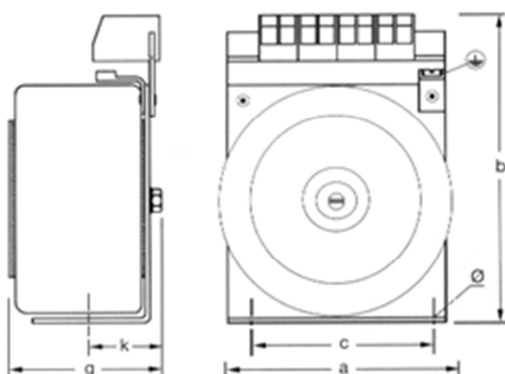


Jednofázové toroidní transformátory - konstrukce s montážním úhelníkem

Rozsah výkonu: 15 - 1000 VA
 Řadová svorkovnice s krytem IP20
 Frekvence: 50/60 Hz
 Teplotní třída: T40/E
 Třída ochrany I
 Způsob krytí: IP00

JTR

Technické parametry					Rozměry					
Jmenovitý výkon	Ztráta chodu naprázdno	Účinnost	Pokles napětí	Hmotnost						
kVA	ca. Watt	ca. %	ca. %	ca. kg	a	b	c	g	k	Ø
0,015	0,31	82,60	16,3	0,29	71	111	55	38	21	4,5x7
0,03	0,48	82,70	16,4	0,49	72	111	55	40	21	4,5x7
0,05	0,65	85,00	14,2	0,63	80	111	55	42	21	4,5x7
0,08	0,89	85,50	13,8	0,88	90	143	74	52	29	6,5x12
0,12	1,30	89,70	9,54	1,32	91	143	74	65	29	6,5x12
0,16	1,43	91,40	7,92	1,75	111	143	74	61	29	6,5x12
0,20	1,63	91,92	7,42	2,12	115	162	99	69	34	6,5x12
0,25	1,63	92,00	7,48	2,37	115	162	99	71	34	6,5x12
0,30	2,23	93,20	6,14	2,89	126	162	99	69	34	6,5x12
0,40	2,71	93,20	6,28	3,47	131	162	99	72	34	6,5x12
0,50	3,55	93,50	5,97	4,26	141	192	134	84	52	9x14
0,75	5,20	95,10	4,34	5,98	146	192	134	105	52	9x14
1,00	7,83	95,65	3,66	7,65	160	192	134	102	52	9x14